

ComDi-Clip Schiebeverschluss Bestimmungsgemäße Verwendung

1. Die maximale zulässige Temperatur für den ComDi-Clip Schiebeverschluss beträgt 90° C. Daher bitte nicht bügeln!
2. Die maximale zulässige Biegung des ComDi-Clip Schiebeverschlusses **SV35** können Sie Abbildung 1 und Abbildung 2 entnehmen. Der ComDi-Clip Schiebeverschluss kann zerbrechen, wenn er über die angegebenen Vorgaben gebogen wird. Hierfür übernehmen wir keine Haftung.



Abbildung 1: Gleitleiste SV35 – maximale Bogenbiegung (7,5 cm)

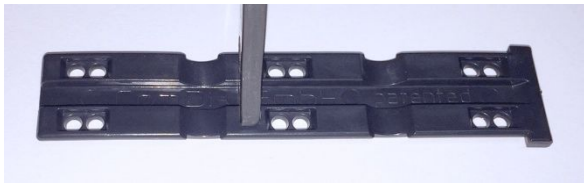


Abbildung 2: Gleitleiste SV35 – maximale Gegenbiegung (geradegebogen)

3. Die maximale zulässige Biegung des ComDi-Clip Schiebeverschlusses **SV55** können Sie Abbildung 3 und Abbildung 4 entnehmen. Der ComDi-Clip Schiebeverschluss kann zerbrechen, wenn er über die angegebenen Vorgaben gebogen wird. Hierfür übernehmen wir keine Haftung.



Abbildung 3: Gleitleiste SV55 – maximale Bogenbiegung (9,5 cm)

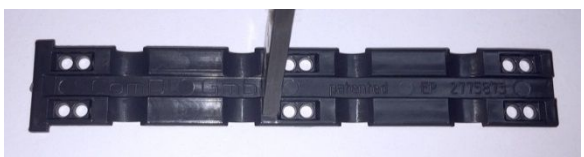


Abbildung 4: Gleitleiste SV55 – maximale Gegenbiegung (geradegebogen)

4. Das korrekte Schließen des ComDi-Clip Schiebeverschlusses können Sie Abbildung 5, Abbildung 6 und Abbildung 7 entnehmen.



Abbildung 5: Gleitleiste an den Gleitschieber anlegen



Abbildung 6: Gleitleiste in den Gleitschieber einclippen



Abbildung 7: Korrekt geschlossener ComDi-Clip Schiebeverschluss